

Changement du filtre d'habitacle sur laguna 1.

Pièces nécessaires : -Filtre neuf


Outillage : -jeu de clé Torx

Temps : -10min


1. Ouvrir le capot moteur
2. A l'aide des clés torx, déposer la grille de pare brise côté passager. 4 vis.



3. Déboîter le joint de capot

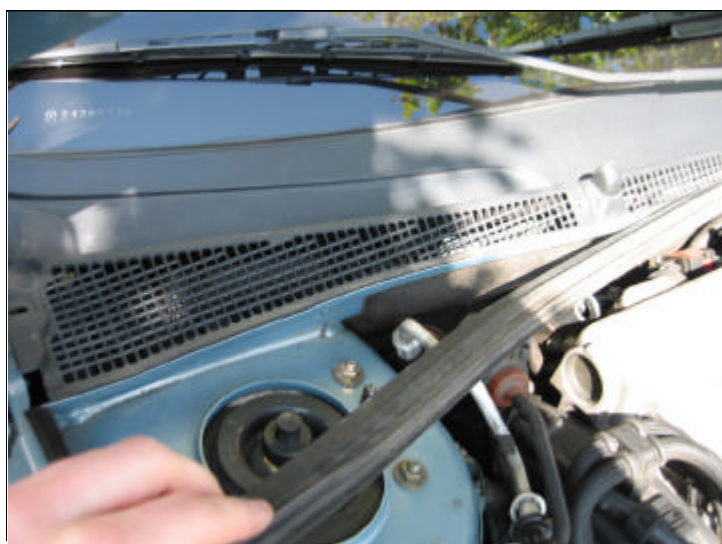

4. Déposer la protection anti-pluie.

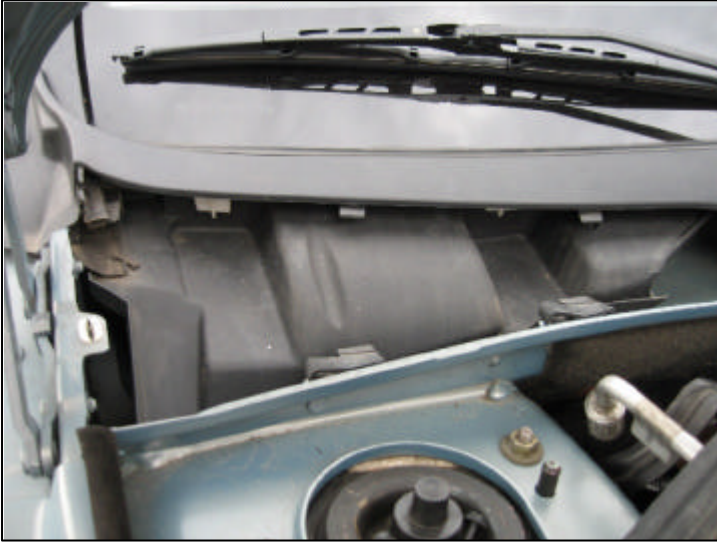

5. Sortir et remplacer le filtre.



6. Remettre la protection anti-pluie, puis la grille. Replacer le joint de capot.

7. Respirez enfin... ;-)